

КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЁМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

AB14EJ (AB460EJ) / AB16EJ (AB520EJ)

Отвечают требованиям стандартов CE/ANSI/CSA/AS/EAC

SINOBOOM

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Работа в узких пространствах

- Узкое шасси, меньшая высота при опущенной платформе которых позволяет проходить через стандартные дверные проёмы и передвигаться по узким проходам как в помещениях, так и вне их.
- Лёгкое управление при подъёме и повороте благодаря джойстикам с пропорциональным управлением.

Простота технического обслуживания

- Поиск и устранение неисправностей нажатием одной кнопки, с отображением информации на 5-дюймовом экране на панели управления на шасси.
- Необслуживаемые аккумуляторные батареи AGM в качестве стандартного оснащения с длительным сроком службы, не требующие обслуживания, что снижает общие расходы на владение.

Электрическая система аварийного опускания

- Возможность легко и быстро опустить платформу на землю как с помощью пульта управления на шасси, так и с помощью органов управления на платформе, с использованием отдельного вспомогательного источника питания, когда основная система питания обесточена.



Стандартная комплектация		
5-дюймовый ЖК-дисплей	2WD × 2WS	Электрическая система аварийного опускания
Пропорциональное управление с 2 джойстиками	Система предотвращения разрыва гидравлической магистрали	Система определения перегруза
Гидравлическое выравнивание платформы	Макс. допустимый наклон до 5°	Система аварийного останова
Звуковой сигнал и зуммер	Ножной переключатель	Система диагностики неисправностей
Проблесковый маячок	Ящик для хранения руководства	Система защиты от опрокидывания
Не оставляющие следов шины с пенорезиновым заполнением	Платформа 1,45 м (4 фута 9 дюймов) (AB14EJ) / платформа 1,83 м (6 футов) со створчатым ограждением (AB16EJ)	Розетка переменного тока на платформе
Вторичное защитное ограждение	Разъём для подключения телематического оборудования	
Опции и аксессуары		
Цельнолитые шины	Устройство предотвращения столкновений при подъёме	Комплект остекления
Полусетка для люльки	Поручень с защитой от защемления	



AURORA – официальный партнёр SINOBOOM в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141401

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@aurora-rus.ru

AURORA-RUS.RU






КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

AB14EJ (AB460EJ)/AB16EJ (AB520EJ)

Отвечают требованиям стандартов CE/ANSI/CSA/AS/EAC

Модель	AB14EJ (AB460EJ)	AB16EJ (AB520EJ)
Размеры		
Макс. высота платформы	14 м (45 футов 11 дюймов)	15,7 м (51 фут 6 дюймов)
Макс. рабочая высота	16 м (52 фута 6 дюймов)	17,7 м (58 футов 1 дюйм)
Макс. вылет по горизонтали	7,6 м (24 фута 11 дюймов)	9,3 м (30 футов 6 дюймов)
Макс. расстояние для подъёма и поворота	7,8 м (25 футов 7 дюймов)	7,8 м (25 футов 7 дюймов)
A Длина при опущенной платформе	6 м (19 футов 8 дюймов)	6,8 м (22 фута 4 дюйма)
B Габаритная ширина	1,73 м (5 футов 8 дюймов)	1,9 м (6 футов 3 дюйма)
C Высота при опущенной платформе	2 м (6 футов 7 дюймов)	2 м (6 футов 7 дюймов)
Длина при опущенной платформе (в транспортном положении)	6 м (19 футов 8 дюймов)	6,8 м (22 фута 4 дюйма)
Габаритная ширина (в транспортном положении)	1,73 м (5 футов 8 дюймов)	1,9 м (6 футов 3 дюйма)
Высота при опущенной платформе (в транспортном положении)	2 м (6 футов 7 дюймов)	2 м (6 футов 7 дюймов)
D Колёсная база	1,9 м (6 футов 3 дюйма)	1,9 м (6 футов 3 дюйма)
Дорожный просвет	0,22 м (8,7 дюйма)	0,22 м (8,7 дюйма)
Размеры платформы (Д × Ш × В)	1,45 м × 0,85 м × 1,1 м (4 фута 9 дюймов × 2 фута 9 дюймов × 3 фута 7 дюймов)	1,83 м × 0,85 м × 1,1 м (6 футов × 2 фута 9 дюймов × 3 фута 7 дюймов)
Рабочие характеристики		
Макс. грузоподъёмность платформы	230 кг (507 фунтов)	230 кг (507 фунтов)
Макс. кол-во людей на платформе	2 человека	2 человека
Скорость движения (при опущенной платформе)	5,2 км/ч (3,2 миль/ч)	5,2 км/ч (3,2 миль/ч)
Скорость движения (при поднятой платформе)	0,8 км/ч (0,5 миль/ч)	0,8 км/ч (0,5 миль/ч)
Преодолеваемый уклон	30 %	30 %
Вращение опорного круга	355° / прерывистое	355° / прерывистое
Поворот платформы	160°	160°
Допустимый наклон	5°	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	1,15 м / 3,51 м (3 фута 9 дюймов / 11 футов 6 дюймов)	0,7 м / 3,31 м (2 фута 4 дюйма / 10 футов 10 дюймов)
Вынос при повороте задней части платформы	0 м	50 мм (2 дюйма)
Макс. допустимая боковая сила	400 Н (90 фунт-сила)	400 Н (90 фунт-сила)
Макс. допустимая скорость ветра	12,5 м/с (28 миль/ч)	12,5 м/с (28 миль/ч)
Характеристики/тип шин	240/55D17.5 с пенорезиновым заполнением	240/55D17.5 с пенорезиновым заполнением
Силовой привод		
Ведущие × управляемые	2WD × 2WS	2WD × 2WS
Аккумуляторные батареи	48 В, 390 А·ч (аккумуляторные батареи AGM)	48 В, 390 А·ч (аккумуляторные батареи AGM)
Ёмкость гидробака	40 л / 8,8 имп. гал / 10,6 гал США	40 л / 8,8 имп. гал / 10,6 гал США
Напряжение бортовой сети	12 В (пост. ток)	12 В (пост. ток)
Масса		
Масса	7160 кг (15 785 фунтов)	7380 кг (16 270 фунтов)
Отвечают требованиям стандартов	CE/ANSI/CSA/AS/EAC	CE/ANSI/CSA/EAC

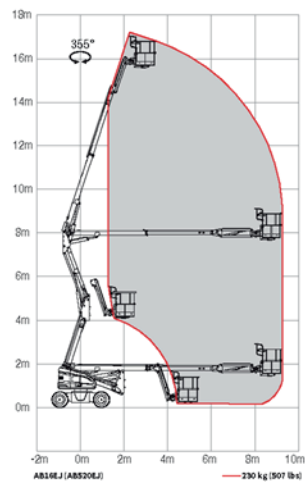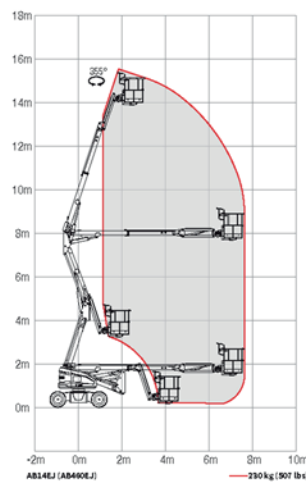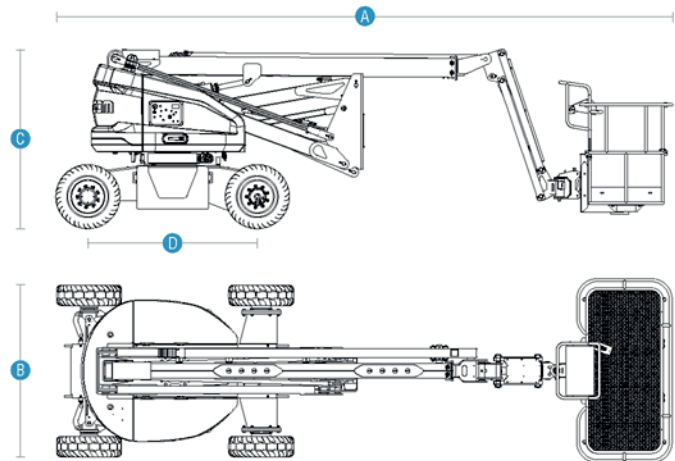

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации. Представленные выше сведения представляют собой текущие характеристики на момент публикации (январь 2024 г.)