

Дизельные коленчатые подъемники
AB15J
Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA/AS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Подходит для узких пространств

- Узкая ширина с нулевым вылетом задней части при повороте

Эффективность

- Рабочую платформу можно поднимать и опускать перед собой, без необходимости полного складывания подъемника

Надежность

- Надежная конструкция стрелы, гуська и гидравлическое выравнивание платформы обеспечивают надежность в эксплуатации

Точность исполнения

- 3 джойстика с пропорциональным управлением, плавный пуск и остановка, а так же точное приближение к цели на рабочем участке



Стандартное оснащение		
Осциллирующая функция оси	7-дюймовый экран	4WD × 2WS
Пропорциональное управление с 3 джойстиков	РВД повышенной прочности	Система определения перегруза
Гидравлическое выравнивание платформы	Питание переменного тока на платформу	Система аварийной остановки
Датчик угла наклона	Максимальный угол наклона до 5°	Система аварийного спуска
Проблесковый маячок	Гудок и зуммер	Система диагностики неисправностей
Педаль присутствия оператора	Платформа 1,83 м (6 футов) с распашными воротами	Дополнительная система безопасности
Пенонаполненные шины	Отсек для хранения мануалов	Разъем для подключения телематики
Опции и аксессуары		
Немаркированные пенонаполненные шины	Цельнолитые немаркированные шины	Платформа 1,45 м (4'9")
Рабочий свет платформы	Полусетка (для платформы с распашными воротами)	Верхнее устройство предотвращения столкновений
Крепление для перевозки стекла на платформе		





Дизельные коленчатые подъемники

AB15J

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA/AS

Модель	AB15J (AB480J)
Размеры	
Максимальная высота платформы	14.7 m (48'3")
Максимальная рабочая высота	16.7 m (54'9")
Максимальный горизонтальный вылет	8.5 m (27'11")
Высота переноса над препятствиями	7.2 m (23'7")
A Длина в сложенном виде	7.35 m (24'1")
B Ширина в сложенном виде	2.26 m (7'5")
C Высота в сложенном виде	2.22 m (7'3")
Длина в сложенном виде (транспортная)	7.35 m (24'1")
Ширина в сложенном виде (транспортная)	2.26 m (7'5")
Высота в сложенном состоянии (транспортная)	2.22 m (7'3")
Колесная база D	2.03 m (6'8")
Дорожный просвет	0.32 m (1'1")
Размер платформы (Д×Ш×В)	1.83 × 0.85 × 1.1 m (6'× 2'9"× 3'7")
Производительность	
Максимальная вместимость платформы	250 kg (551lbs)
Макс. количество операторов платформы	2 человека
Скорость движения (в транспортном положении)	5 km/h (3.1 mph) 4 WD, 7 km/h (4.4 mph) 2 WD
Скорость движения (в поднятом положении)	1.1 km/h (0.7 mph)
Преодолеваемый подъем	30% (2 WD)/40% (4 WD)
Вращение башни	355° /неполноповоротная
Поворот платформы	160°
Допустимый наклон для подъема стрелы	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	1.8 m/4.5 m (5'11"/14'9")
Вынос задней части при повороте	0 m (0")
Максимально допустимая боковая нагрузка	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра	12.5 m/s (28 mph)
Спецификация/тип шин	315/55D20 (пенонаполненные)
Мощность	
Тип привода x режим управления колес	4WDx2WS
Двигатель	36.3 kW/2800 rpm/D2011L3I/Deutz/EU Stage 3A/EPA Tier 3 35.5 kW/3000rpm/4TNV88C-DFLT/Yanmar/EU Stage VI/EPA Tier 4F
Емкость гидравлического бака	90 L (19.8 gal (UK)/23.8 gal (US))
Емкость дизельного бака	70 L (15.4 gal (UK)/18.5 gal (US))
Напряжение системы	12 VDC
Масса	
Масса	7,080 kg (15,609 lbs) 2WD / 7,280 kg (16,050 lbs) 4WD
Соответствие стандартам	CE/AS/EAC

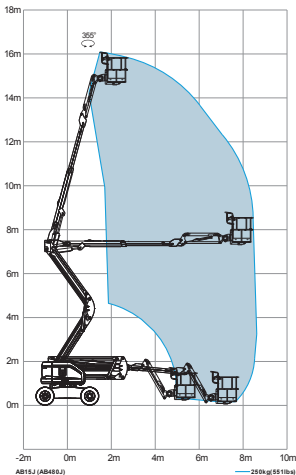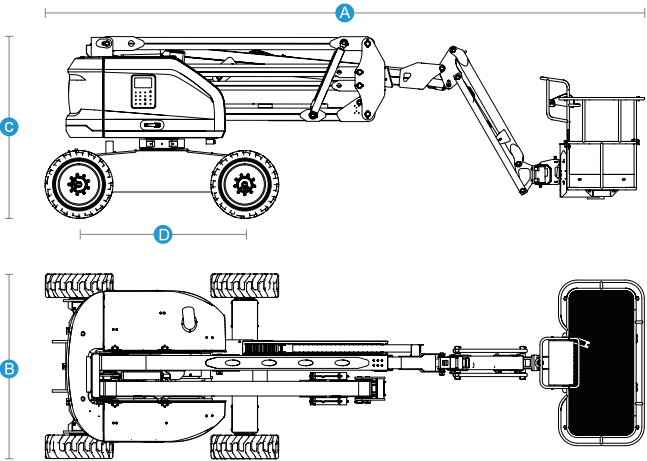

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Выше приведены актуальные характеристики на момент публикации. 6. 2025