

ZOOMLION



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

ZT32J-V

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA



Основные преимущества

- Самый высокий дизельный телескопический подъемник без системы расширения осей.
Рабочая высота 34,3 метра
- Стрела имеет шестигранную форму, что позволяет увеличить жесткость всей конструкции
- Улучшенная гидравлическая система позволяет эффективно снизить энергопотребление подъемника
- Подъемник адаптирован к работе в зимний период и работам на высотах до 4100 м выше уровня моря.



Возможности

Стандартная комплектация

Звуковой сигнал
Пропорциональное управление
Оповещение о начале движения
Проблесковый маячок
Самозакрывающиеся входные ворота
Система аварийного спуска
Кнопка аварийной остановки
Система автоматического выравнивания
Бортовая система диагностики
Система защиты от опрокидывания
Качающаяся ось
Система определения нагрузки
LED дисплей 4,3 дюйма
Откидной поддон двигателя

Аксессуары и опции

- Освещение платформы
- Устройства для предотвращения столкновения
- АС розетка на платформе



AURORA Официальный дистрибьютор Zoomlion в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@zoomlion-rus.com

ZOOMLION-RUS.COM





ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

ZT32J-V

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA

Модель	ZT32J-V	
	Британские ед.изм.	Метрические ед.изм.
Размеры		
Рабочая высота	112ф 6д	34.3м
Высота платформы	105ф 11д	32.3м
Горизонтальный вылет	62ф 11д	19.2м
A - длина в сложенном виде	42ф 11д	12.9м
B - Ширина в сложенном виде	8ф 2 д	2.49м
C - Высота в сложенном виде	9ф	2.75м
D - Длина платформы	8ф	2.44м
E - Ширина платформы	3ф	0.91м
F - Колесная база	9ф 2д	2.8м
G - Дорожный просвет	1ф 4 д	0.41м
Производительность		
Грузоподъемность платформы	660/1000 фунтов	300/454 кг
Макс. Скорость хода	3.42 миль/ч	5.5 км/ч
Преодолеваемый уклон	45%(24°)	
Радиус поворота (внутренний)	11ф 6д	3.5м
Радиус поворота (внешний)	20ф	6.1м
Поворот башни	360° непрерывно	
Вращение платформы	±90°	
Радиус поворота хвостовой части башни	5ф	1.52м
Амплитуда артикуляции гуська	130° (-55°~75°)	
Силовой агрегат		
Двигатель	Kubota V2607(Euro StageV) Kubota V3307(China Stage III) Weichai WP2.3NG75(China Stage IV)	
Объем топливного бака	39.6 (галл.США)	150л
Объем гидравлического бака	39.6 (галл.США)	150л
Тип привода	4WD (полный привод)	
Управление колесами	Передние колеса	
Тип шин	Цельнолитые шины Шины с пенным наполнителем	
Масса машины	39 816 фунтов	18 060 кг

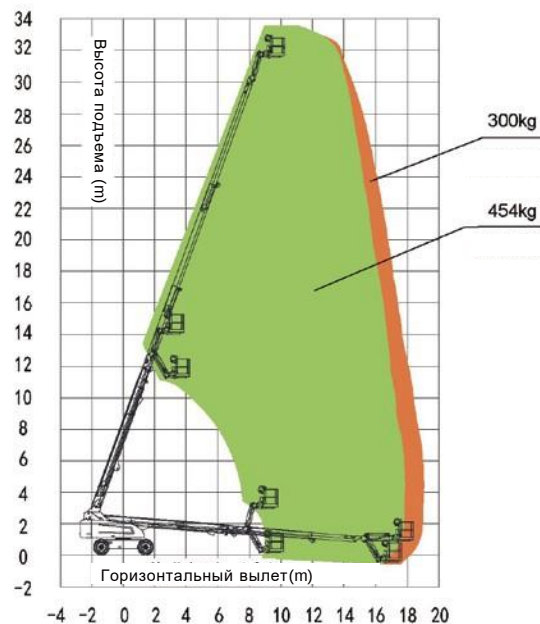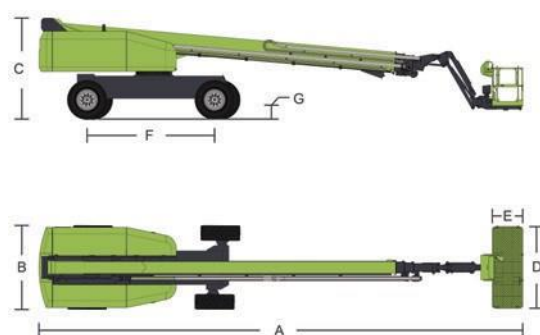

Рабочий диапазон ZT32J-V