


ZOOMLION

Дизельный коленчатый подъемник

ZA16J

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA

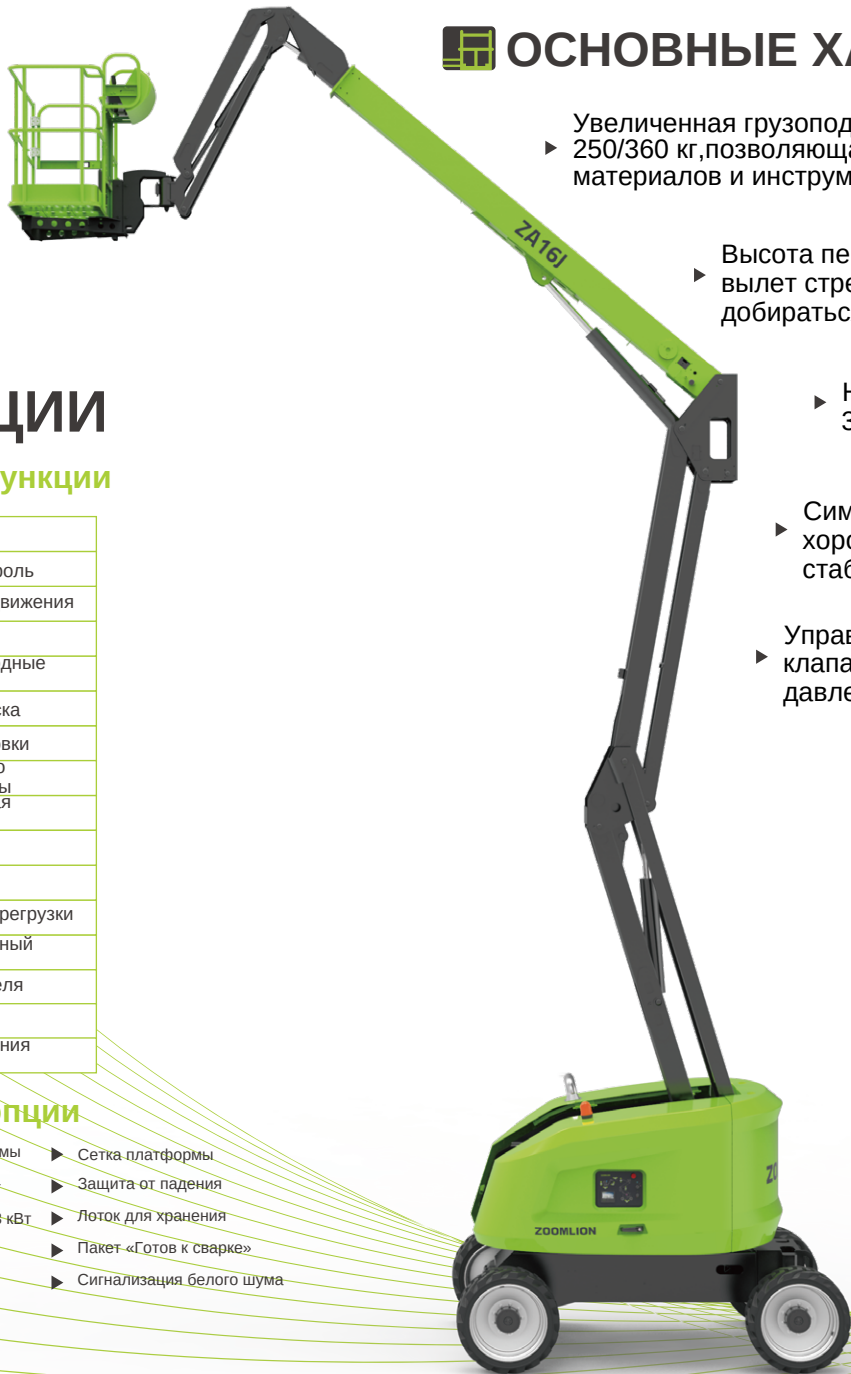

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Увеличенная грузоподъемность платформы: 250/360 кг, позволяющая перевозить больше материалов и инструментов.
- Высота переноса над препятствиями 8 м и вылет стрелы 9,97 м позволяет отлично добираться до труднодоступных мест
- Непрерывное вращение башни на 360° для удобства эксплуатации
- Симметричная компоновка стрелы с хорошей жесткостью для стабильного передвижения
- Управление многофункциональным клапаном, функция компенсации давления, плавное и точное управление

ФУНКЦИИ

Стандартные функции




Гудок
Пропорциональный контроль
Сигнализация о начале движения
Проблесковый маячок
Самозакрывающиеся входные ворота
Система аварийного спуска
Кнопка аварийной остановки
Система автоматического выравнивания платформы
Бортовая диагностическая система
Датчик угла наклона
Качающаяся ось
Система определения перегрузки
4,3-дюймовый светодиодный дисплей
Откидной поддон двигателя
Платформа 1,83×0,76 м
Устройство предотвращения столкновения

Аксессуары и опции

- Рабочее освещение платформы
- Питание переменного тока на платформу
- Гидрогенератор мощностью 3 кВт
- GPS
- Немаркированные колеса
- Сетка платформы
- Защита от падения
- Лоток для хранения
- Пакет «Готов к сварке»
- Сигнализация белого шума

ZOOMLION

Модель	ZA16J	
	Эмпирическая	Метрическая
Размер		
Рабочая высота	59ft 1in	18m
Высота платформы	52ft 6in	16m
Горизонтальный вылет	32ft 9in	9.97m
Высота переноса над препятствиями	26ft 3in	8m
A — Длина в сложенном виде	26ft 1in	7.95m
B — Ширина в сложенном виде	7ft 6in	2.27m
C - Высота в сложенном состоянии	7ft 4in	2.23m
D - Длина платформы	6ft	1.83m
E — Ширина платформы	2ft 6in	0.76m
F - Колесная база	7ft 9in	2.36m
G - Дорожный просвет	1ft 5in	0.42m
Производительность		
Грузоподъемность платформы	550lbs/793lbs	250 kg/360 kg
Скорость движения	3.73mph	6km/h
Преодолеваемый подъем	45%(24°)	45%(24°)
Колебание осей	4in	0.1m
Радиус поворота (внутренний)	6ft 10in	2.06m
Радиус поворота (внешний)	15ft 9in	4.78m
Вращение башни	360° полноповоротная	
Поворот платформы	±90°	
H - Вынос задней части при повороте	0m	
Макс. рабочий уклон	5°	
Максимальная скорость ветра	28mph	12.5m/s
Мощность		
Дизельный двигатель	Weichai / Kubota V2403	
Емкость топливного бака	39 (gal)	150L
Напряжение дополнительно оборудования	12V	
Бортовое напряжение системы	12V	
Емкость гидравлической системы	29(gal)	110L
Емкость гидравлического бака	21 (gal)	80L
Колеса		
Тип	295/35-24 NHS Ex (Пенонаполненные) колеса	
Масса		
Вес	18849lb	8550kg

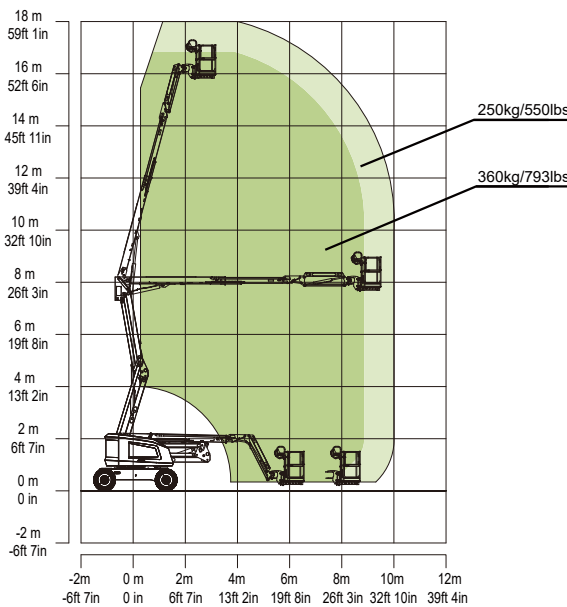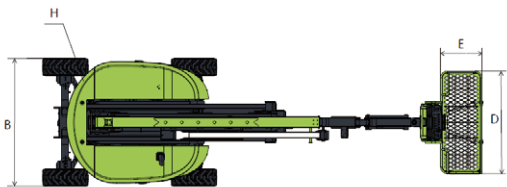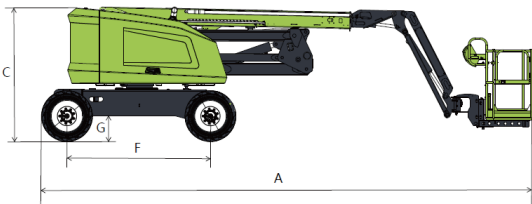

Диапазон движения ZA16J